Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 04:09

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/pompa-tlokowa-leopard-48-110-p-13092.html

Pompa tłokowa Leopard 48-110



Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Chwilowo niedostępny**
Kod producenta	**2399741**

Opis produktu

Tak jak wszystkie modele pomp Wagnera nowej generacji, również pompy tłokowe typu Leopard 48-110 są nadzwyczaj wszechstronne.

Do pracy z dużą ilością farby lub z kilkoma pistoletami pompa tłokowa Leopard 48-110 świetnie się nadaje! Bez obaw może pracować z materiałami wysokościernymi, bez pulsacji i bez tworzenia się lodu. Wytrzymała i niezawodna!

Odpowiednia do użycia w systemie AIRLESS. Może być używana na terenie zakładu jak również w sytuacjach, w których wymagana jest mobilność urządzenia. Dzięki swojej modułowej konstrukcji , pompa tłokowa Leopard jest urządzeniem o bardzo szerokim zastosowaniu i łatwym serwisowaniu.

Bezobsługowy silnik **IceBreaker®** zapewnia sprawne funkcjonowanie urządzenia i wysoką jakość powłoki. IceBreaker® jest optymalnym rozwiązaniem dla prawie każdej aplikacji wysokociśnieniowej.

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

1 Niezawodność

Unikalna konstrukcja wewnętrzna silnika i jego specjalne zawory maksymalnie zmniejszają tworzenie się lodu, zapewniają najwyższą wydajność i niezawodność działania.

2 Stałe i wysokie ciśnienie

Sterujący zawór odciążający jest zawsze wypełniony powietrzem, niezależnie od wybranego ciśnienia roboczego tak, aby zagwarantować dużą prędkość zmiany kierunku pracy i optymalną wydajność.

3 Bezpieczna obsługa

Regulator ciśnienia jest zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa, aby ciśnienie nie pozostało w silniku.

4 Łatwy serwis

Łatwo dostępne mocowanie między pompą a silnikiem umożliwia szybki demontaż sekcji farby.

5 Filtracja i recyrkulacja


Duży, łatwy do czyszczenia filtr materiału w połączeniu z zaworem recyrkulacji skraca czas czyszczenia i płukania.

6 Trwałość i wydajność

Samodostosowujące się uszczelnienia i tłok ze stali szlachetnej dodatkowo utwardzany chromem zapewniają wysoką trwałość powłoki niezależnie od zastosowanego materiału.

7 Proste i żywotne

Duży zawór kulowy z gniazdami ze stali szlachetnej stanowi gwarancję dużej siły ssania i ekstremalnej żywotności. Łatwy dostęp do zaworów umożliwia czyszczenie bez konieczności demontażu sekcji farby.

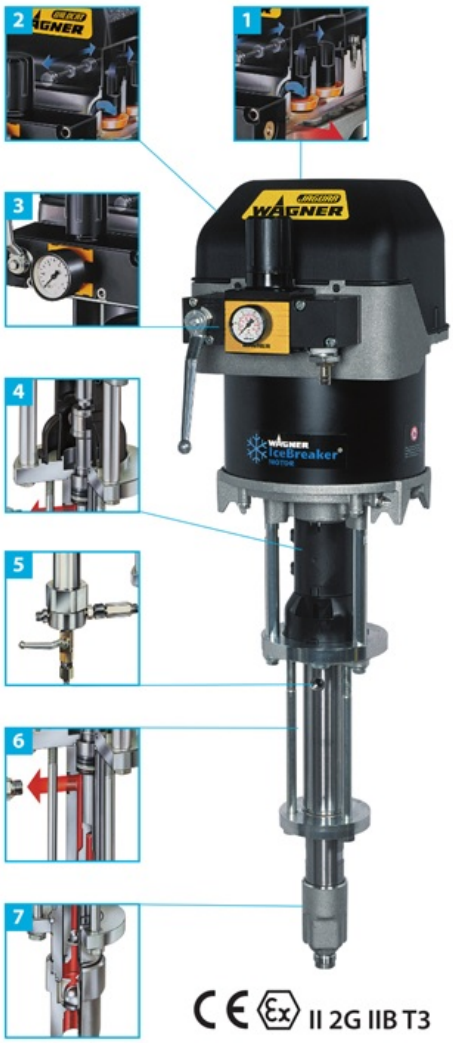

Maksymalne ciśnienie pracy	370 bar
Max. zapotrzebowanie na powietrze	2.238 l/min
Wydajność na cykl	110 cm3
Wykonanie	stal szlachetna
Max. ciśnienie zasilające	8 bar
Max. wydajność przy swobodnym przepływie	19,8 l/min
Przełożenie pompy	48:1